

ACID POWER Detergente disincrostante disossidante


DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Preparato acido, ad effetto disincrostante/disossidante, combinato con una miscela detergente ad effetto sgrassante.

Non sviluppa vapori acidi, è esente da acidi minerali inorganici particolarmente dannosi per l'ambiente come l'acido cloridrico, nitrico e fluoridrico.

Grazie alla particolare combinazione con un acido organico di nuova generazione, il prodotto esplica ottime proprietà disossidanti sia su leghe ferrose (ferro, acciaio), che su leghe leggere come quelle dell'alluminio e del rame. La sua applicazione permette di ravvivare l'aspetto originale delle superfici metalliche rimuovendo in sequenza: residui di sostanze grasse, incrostazioni calcaree e ossidazioni, ruggine (le foto a lato rappresentano gli esiti di un test applicativo su lega alluminio-magnesiaca).

ACID POWER è un prodotto raccomandato per la pulizia delle pareti faccia-vista, delle pareti metalliche, delle facciate di palazzi e di tutte le facciate esposte agli agenti inquinanti ambientali.

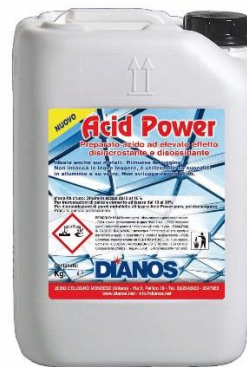

MODALITÀ D'USO E APPLICAZIONE

Pulizia normale:

Diluire il prodotto in acqua dal 5% al 10%. Stendere con mop la soluzione sulla superficie da trattare. Lasciare agire per alcuni minuti quindi risciacquare con cura.

Disincrostazione:

Diluire il prodotto in acqua al 30% per rimuovere incrostazioni di calce e/o cemento. Spazzolare con spazzola in plastica specialmente se la superficie è porosa. Effettuare un accurato risciacquo al termine.

Sgrassaggio, Disincrostazione, Disossidazione di pareti metalliche:

Diluire il prodotto in acqua al 10-30% in base alla consistenza dello strato da rimuovere. Applicare con apposito panno imbevuto e stendere partendo dall'alto verso il basso. Esercitare un'azione meccanica sui punti particolarmente incrostati/ossidati. Effettuare un risciacquo neutralizzante con il prodotto Smart Special e poi ripetere l'operazione sempre con acqua pulita.

COMPOSIZIONE

Miscela di acidi, tensioattivi non ionici e componenti minori.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

<input type="checkbox"/> ASPETTO	liquido
<input type="checkbox"/> COLORE/ODORE	leggero paglierino
<input type="checkbox"/> pH	1,0 +/- 0,5
<input type="checkbox"/> SOSTANZA ATTIVA	26,0 +/- 0,5 %
<input type="checkbox"/> PESO SPECIFICO, g/ml	1,100 +/- 0,05
<input type="checkbox"/> BIODEGRADABILITÀ	conforme al Reg Ce 648/2004
<input type="checkbox"/> CONTENUTO IN FOSFORO	5 ± 0,5 %

DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: info@dianos.net sito: www.dianos.net



AVVERTENZE

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso esclusivamente professionale. **Impiegare esclusivamente su superfici che sopportano gli acidi.** Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.



DIANOS S.R.L.

Via S.Pellico 19 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Tel. 02.2542933 Fax 02.27300792 e-mail: info@dianos.net sito: www.dianos.net